


EMT 986 R

Mit dem **EMT 986 R** steht eine speziell für den Einsatz in Rundfunk-Regieräumen konzipierte Variante des bewährten EMT 986 zur Verfügung. Die "R- Version" unterscheidet sich dabei hauptsächlich durch ein zweites großes Display mit Anzeige von Zeit und Track sowie einige Soft- und Hardware Erweiterungen.

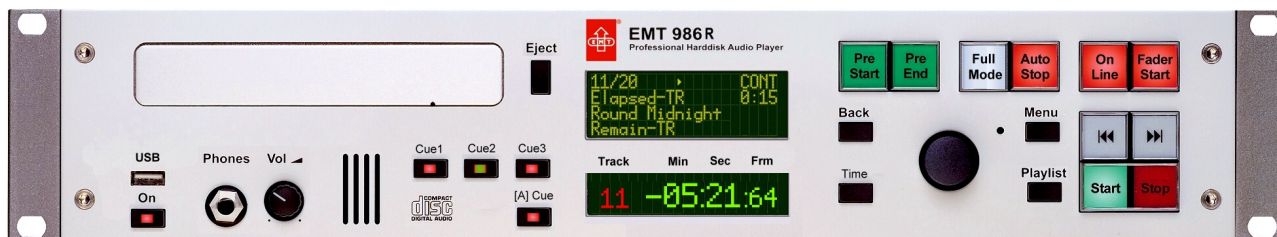

- ◆ 19" Rack- Gehäuse mit 2 HE
- ◆ Analoge Audio Ausgänge mit Nominalpegel einstellbar für +4; +6; +9; +10; +15 dBu auf XLR
- ◆ Digital Out: AES; XLR, SPDIF; koaxial & optisch
- ◆ Interne & externe Synchronisation
- ◆ Faderstart, (Fernsteuerung)
- ◆ Bei aktivem Faderstart ist das Bedienfeld und das Ausschalten verriegelt
- ◆ Vorhören von angewähltem Titel, Pre Start und Pre End
- ◆ Interner Lautsprecher und Kopfhörerausgang mit Pegelsteller
- ◆ CD-R, RW Abspielfähigkeit auch unabgeschlossener CD's
- ◆ Fast Ethernet Netzwerkanchluss
- ◆ interne Festplatte mit Titeldatenbank
- ◆ MP2 und MP3 fähig
- ◆ Import der Titel von Audio- CD, Daten- CD & -DVD sowie USB Speichermedien
- ◆ **Erstellen von Playlisten**
 - Hinzufügen von Titel von Audio- CD und Festplatte
 - bis zu 199 Einträge pro Playliste
 - Frame genaues Setzen von alternativem Start- und Stop- Punkt eines Titels (Cue- Start und Cue- End)
 - Auto- Cue: automatische Erkennung von Anfang und Ende eines Titels und setzen von Cue- Start und Cue-Ende (=Entfernen von Stille am Anfang und Ende)
 - Speichern der Playliste inkl. Cue- Punkten
 - Laden einer gespeicherten Playliste inkl. Cue- Punkten
- ◆ Continuous Play, Loop Single, Loop All
- ◆ Auto- Stop, schaltbar auch im OnLine Mode

EMT 986 R Features:

Hardware:

- ◆ Zweite, große Anzeige für Zeit und Track
- ◆ zusätzliche Cue Tasten zum speichern von Cue-Punkten im Direkt-Mode
- ◆ Eject Taste neben Laufwerk positioniert
- ◆ zusätzliche [Auto] Cue Taste mit LED
- ◆ zusätzliche Time Taste rechts neben dem Display
- ◆ On/Off Taster und Faderstart Ready Info auf Sub-D Buchse auflegen

Software:


- ◆ Dauer des Cue Loop einstellbar
- ◆ Titelnummer bei CD Tracks in Titel übernehmen
- ◆ End of Track Warnung einstellbar
- ◆ Auto On Funktion einstellbar
- ◆ Delay der Off Taste für Ausschalten verlängert um versehentliches ausschalten zu verhindern

Optionen:

- ◆ **Titelinfo via LAN:**
Titelinformation über die LAN Schnittstelle des aktuell gespielten Titels im OnLine Mode
- ◆ **TAG Editor und Playlist Transfer:**
editieren der vom EMT986 verwendeten Felder (Titel, Artist, Album, Genre, Tracknumber, Release Year, Comment)
Playlist Transfer von EMT 986 zu EMT 986



Prinzipdarstellung



Technische Änderungen vorbehalten Stand 05.2008